




**630-B2-1**

**Zange zum Crimpen von nicht isolierten Klemmen**



**PRODUKTDDETAILS**

- Crimpzangen für nicht isolierte Klemmen
- Geeignet für das Crimpen, Schneiden und Abisolieren
- Crimp-Verbindungen: 1,5/2,5/6 mm<sup>2</sup>
- Schneiden: M2.6-M5.0
- Abisolieren: 0,75-6,0 mm<sup>2</sup>
- Griffe: Rote Ein-Komponenten-Kunststoffgriffe
- Ausführung: Brüniert, rostschutzbehandelt
- Werkstoff: Aus gehärtetem Stahlblech mit zusätzlich gehärteten Griffflächen

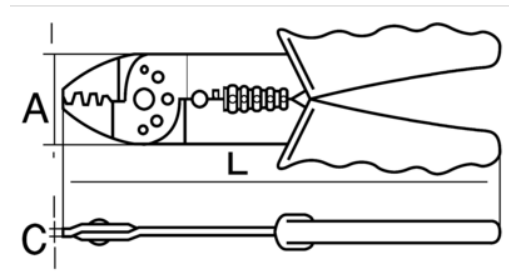

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

Produkt	L	A	C						
<b>630-B2-1</b>	220 mm	38 mm	3 mm	0.75-6.00 mm <sup>2</sup>	1.5-6.0 mm <sup>2</sup>	14-10 AWG	0.75-6.0 mm <sup>2</sup>	18-12 AWG	220 g