




630-B3-1

Crimpzangen für nicht isolierte Faston-Kontakte



PRODUKTDDETAILS

- Crimpzangen für nicht isolierte Faston-Kontakte
- Geeignet für das Crimpen, Schneiden und Abisolieren
- Crimp-Verbindungen: 1,5/2,5/6 mm²
- Schneiden: M2.6-M5.0
- Abisolieren: 0,75-6,0 mm²
- Griffe: Grüne Ein-Komponenten-Kunststoffgriffe
- Ausführung: Brüniert, rostschutzbehandelt
- Werkstoff: Aus gehärtetem Stahlblech mit zusätzlich gehärteten Griffflächen

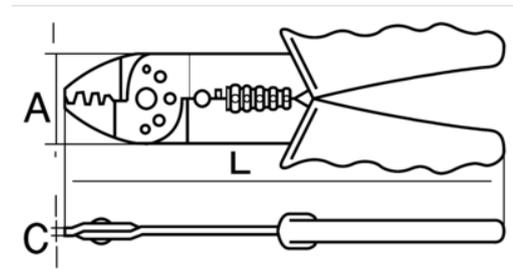

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt	A	C				
630-B3-1	38 mm	3 mm	0.75-6.00 mm ²	18-12 AWG	220 mm	220 g