




634-200-1

## Tenacilla articulada, 200 mm

### DETALLES DEL PRODUCTO

- Tenacillas articuladas
- Mangos: recubiertos de PVC.
- Acabado: pavonado con tratamiento anticorrosión.
- Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
- Dureza de los dientes: 50-57 HRC.
- Norma: ISO 8976.

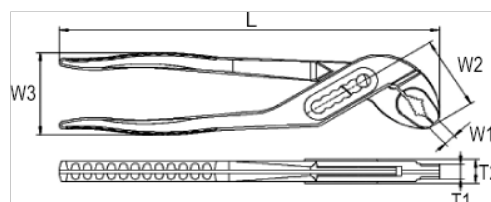

### ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	L	W1	W2	W3	T1	T2	g
634-200-1	200 mm	5.8 mm	35.8 mm	41 mm	7 mm	12 mm	170 g