




634Q-250-1

Tenacilla articulada con botón de liberación rápida, 250 mm



DETALLES DEL PRODUCTO

- Tenacillas articuladas de ajuste rápido.
- Con un botón para el ajuste rápido.
- Mangos: recubiertos de PVC.
- Acabado: pavonado con tratamiento anticorrosión.
- Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
- Dureza de los dientes: 50-57 HRC.
- Norma: ISO 8976.

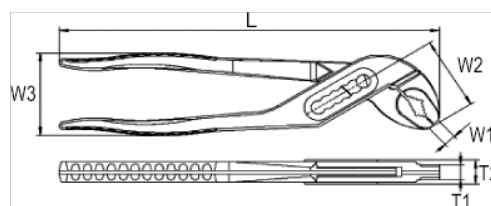

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	L	W1	W2	W3	T1	T2	 g
634Q-250-1	240 mm	5 mm	47.5 mm	50 mm	7.5 mm	12.5 mm	320 g