




5-250-2

Clé à molette 10" phosphatée




## DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Système de blocage de la mâchoire en ouverture maximale
- Échelle laser en mm pour préréglage et mesure de précision
- Mâchoires parallèles placées à un angle de 15° procurant une bonne prise et une meilleure portée
- Acier allié haute performance forgé d'une seule pièce
- Finition phosphatée, trempée haute précision et traitée anti-corrosion
- Normes : ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 et BS 6333
- -1 conditionnement de détail et -2 conditionnement industriel

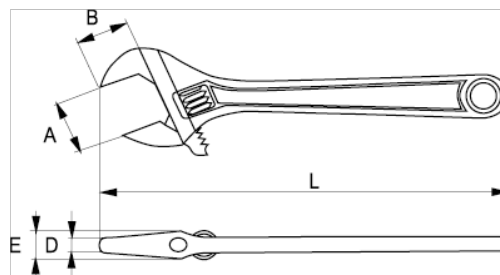

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	
5-250-2	10 in	260 mm	29 mm	29.5 mm	9 mm	16 mm	405 g