




501-200-1
Burin nervuré 200 mm




DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Burin plat
- Forme ovale
- Corps et coupant 54 HRC à 56 HRC
- Zone de frappe 35 HRC à 46 HRC
- Alliage d'acier haute performance
- Finition chromée brillante
- Norme : UNE 16567
- Conditionnement industriel

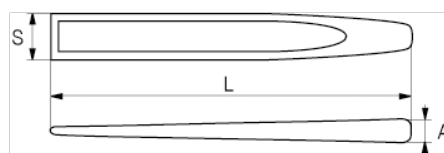

ATTRIBUTS DU PRODUIT

| Produit | L | S | A |  g |
|------------------|----------|----------|----------|--|
| 501-200-1 | 200 mm | 22 mm | 12 mm | 243 g |