501-250-1

Burin nervuré 250 mm

DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Burin plat
- Forme ovale
- Corps et coupant 54 HRC à 56 HRC
- Zone de frappe 35 HRC à 46 HRC
- Alliage d'acier haute performance
- Finition chromée brillante
- Norme : UNE 16567
- Conditionnement industriel

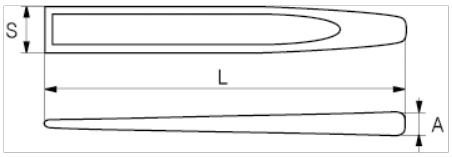

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit	L	S	A	g
501-250-1	250 mm	25 mm	13 mm	357 g