




**5-200C-1**

**Chiave a rullino 8"; finitura cromata,  
con clip**




## DETTAGLI PRODOTTO

- La ganaschia non esce dalla guida neanche alla massima apertura
- Scala in mm per prerogolazione e misurazioni accurate
- Ganasce parallele con un angolo 15° per una presa sicura e per la migliore portata
- Acciaio legato ad alte prestazioni forgiato in un singolo pezzo
- Trattamento anticorrosione e tempra di precisione con finitura fosfatata
- Conforme alle norme: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 e BS 6333
- -1 confezione self-service e -2 confezione industriale

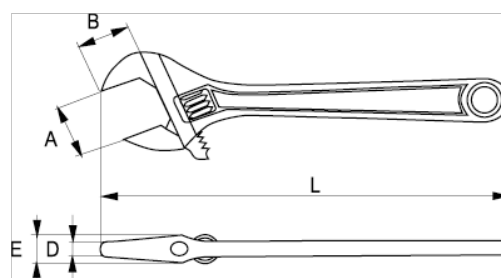

## ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	
<b>5-200C-1</b>	8 in	205 mm	24 mm	26 mm	7.5 mm	13.5 mm	250 g