

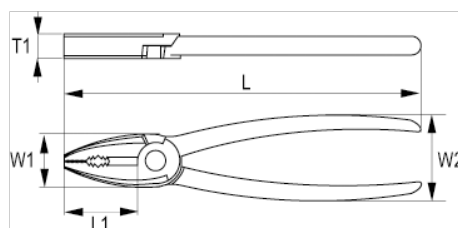


601V-160-1/601V-200-1 Pinze isolate universali






DETTAGLI PRODOTTO

- Pinze isolate universali
- Per lavorare su apparecchi sotto tensione fino a 1.000 volt
- Con tagliente temprato a induzione per filo tenero e duro
- Impugnature: impugnature bi-componenti isolate a presa morbida per un maggiore comfort e controllo
- Finitura: lucida
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Durezza max. del tagliente: 58-65 HRC
- Norme: ISO 5746
- Massima capacità di taglio: 1- filo in rame, 2- filo medio duro



ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto	L	L1	W1	W2	T1	 Cu	 Fe+	 g
601V-160-1	160 mm	35 mm	24 mm	50 mm	10 mm	1.6 mm	1.0 mm	190 g
601V-180-1	180 mm	38 mm	27 mm	50 mm	10 mm	2.0 mm	1.0 mm	240 g
601V-200-1	197 mm	41.5 mm	29.5 mm	50 mm	11 mm	2.5 mm	1.0 mm	300 g