




**177-32-2**

**Dado de impacto hexagonal de 1",  
32 mm**



## DETALLES DEL PRODUCTO

- Dados de impacto de 1".
- Aleación de acero de cromo molibdeno de alto rendimiento.
- Acabado fosfatado.
- Para usar con máquinas.
- Para usar con muelle de seguridad.
- Perfil Dynamic-Drive para proteger las tuercas.
- Normas: UNE16507, DIN 3129 e ISO 2725.

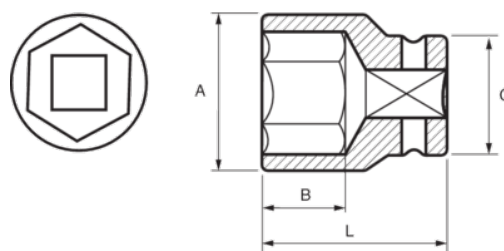

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>L</b>	
<b>177-32-2</b>	32 mm	52 mm	24 mm	54 mm	62 mm	695 g