




**634-300-1**

**Tenacilla articulada, 300 mm**



## DETALLES DEL PRODUCTO

- Tenacillas articuladas
- Mangos: recubiertos de PVC.
- Acabado: pavonado con tratamiento anticorrosión.
- Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
- Dureza de los dientes: 50-57 HRC.
- Norma: ISO 8976.

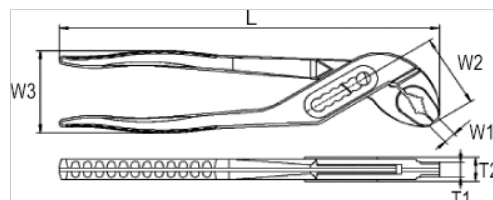

## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto         | <b>L</b> | <b>W1</b> | <b>W2</b> | <b>W3</b> | <b>T1</b> | <b>T2</b> |  |
|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>634-300-1</b> | 300 mm   | 3 mm      | 52.5 mm   | 59.6 mm   | 8 mm      | 14.5 mm   | 430 g                                                                                 |