

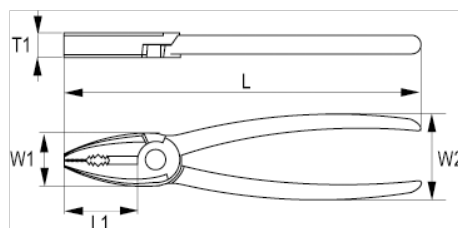


## 601V-160-1/601V-200-1 Alicates combinados isolados






### DETALHES DO PRODUTO

- Alicates combinados isolados
- Para trabalho em equipamento com tensão até 1000 V
- Com extremidade de corte endurecida por indução para arame macio e duro
- Punhos: as pegas de bimaterial isolado com punho macio proporcionam conforto e controlo
- Acabamento: polido
- Material: Aço de alto desempenho
- Dureza máxima de corte: 58-65 HRc
- standard: ISO 5746
- Capacidade máxima de corte: 1- fio de cobre, 2- fio de dureza média



## ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto	<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>W1</b>	<b>W2</b>	<b>T1</b>			
<b>601V-160-1</b>	160 mm	35 mm	24 mm	50 mm	10 mm	1.6 mm	1.0 mm	190 g
<b>601V-180-1</b>	180 mm	38 mm	27 mm	50 mm	10 mm	2.0 mm	1.0 mm	240 g
<b>601V-200-1</b>	197 mm	41.5 mm	29.5 mm	50 mm	11 mm	2.5 mm	1.0 mm	300 g