




P255


Фильтр-регулятор с лубрикатором

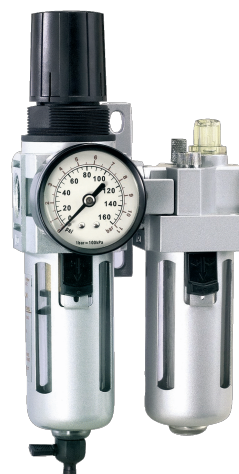

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- При сжатии атмосферного воздуха, который всегда содержит некоторое количество влаги, в пневматических контурах образуется жидкость. Её необходимо фильтровать для защиты контура и пневматических инструментов.
- Для пневматических инструментов в сервисной или ремонтной мастерской необходимо использовать воздушный фильтр, регулятор и смазочное устройство
- Ёмкость: 100 мл
- Стандартный диаметр: 50 мм
- Диапазон регулировки давления: 0,5–10 бар
- Мин. температура +5°; макс. температура 60°
- Номинальный расход: 3200 нл/мин
- Размер фильтра: 20 м
- Соединение для воздуха: 1/2"

СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар	
P255	1.42 kg