




613V-160-1

**Изолированная трубка, изогнутая,
160 мм**



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Изолированные изогнутые плоскогубцы с удлинёнными губками
- Для работы с оборудованием под напряжением до 1000 В
- Губки изогнуты под 45°
- Режущая кромка с индукционной закалкой для мягких и твёрдых проводов
- Рукоятки: изолированные двухкомпонентные ручки с мягким покрытием для удобной и уверенной работы
- Покрытие: полированное
- Материал: высококачественная сталь
- Макс. твёрдость режущей кромки: 58–65 по Роквеллу
- Стандарты: ISO 5745
- Макс. режущая способность: 1 — медные провода, 2 — провода средней твёрдости

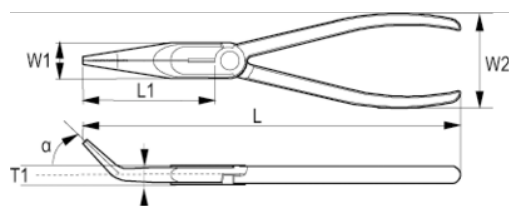

СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар	L	L1	W1	W2	T1				
613V-160-1	158 mm	48 mm	18 mm	50 mm	9 mm	45 °	1.6 mm	3.0 mm	132 g