




413V-0-100/413V-3-200

Изолированные отвёртки Pozidriv

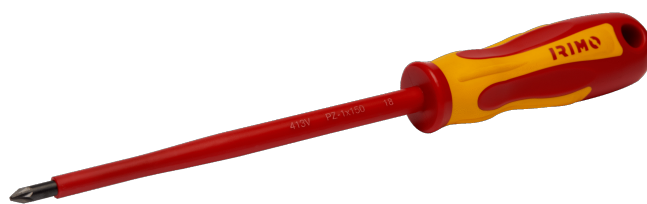

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Изолированная отвёртка по стандарту VDE для винтов Pozidriv
- Наконечник с фосфатным покрытием для высокой точности в работе
- Для работы с оборудованием под напряжением до 1000 В
- Двухкомпонентная рукоятка для удобного захвата и передачи крутящего момента
- Форма рукоятки предотвращает укачивание
- Предусмотрено отверстие для подвешивания
- Высококачественная изоляция, налитая непосредственно на стержень, обеспечивает абсолютную безопасность
- На стержень нанесена нестирающаяся маркировка для быстрого определения размера и номера детали
- Индивидуальная проверка и изготовление в соответствии с IEC 60900, испытания в водяной ванне при напряжении 10 000 В
- Стандарты: ISO 8764/DIN 5260



СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар						
413V-0-100	PZ 0	100 mm	26 mm	90 mm	190 mm	40 g
413V-1-150	PZ 1	150 mm	30 mm	110 mm	260 mm	80 g
413V-2-175	PZ 2	175 mm	30 mm	110 mm	285 mm	120 g
413V-3-200	PZ 3	200 mm	37 mm	120 mm	320 mm	180 g