




18-10-1

Spärrkombinyckel 10 mm, SB-pack



## PRODUKTINFORMATION

- Spärrkombinyckel i metriska dimensioner
- Spak för omställning a dragriktning
- Käftvinkel 15° för god åtkomlighet
- Mattförkromad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Hårdhet 40 - 50 HRc
- Standard: ISO 1711-1 och DIN 3113
- -1 i hängförpackning

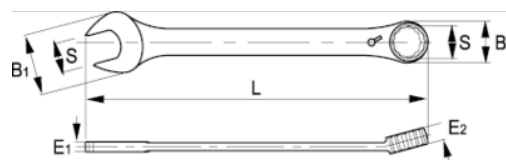

## PRODUKTATTRIBUT

Produkt	<b>S</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>E1</b>	<b>E2</b>	<b>L</b>	<b>g</b>
<b>18-10-1</b>	10 mm	22 mm	21.5 mm	5.1 mm	7.8 mm	160 mm	57 g