




18-22-1

Spärrkombinyckel 22 mm, SB-pack



PRODUKTINFORMATION

- Spärrkombinyckel i metrisk dimensioner
- Spak för omställning a dragriktning
- Käftvinkel 15° för god åtkomlighet
- Mattförokromad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Hårdhet 40 - 50 HRc
- Standard: ISO 1711-1 och DIN 3113
- -1 i hängförpackning

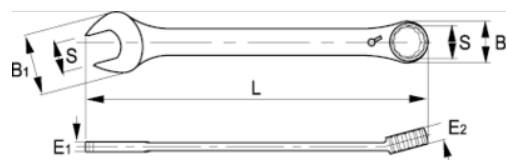

PRODUKTATTRIBUT

Produkt	S	B1	B2	E1	E2	L	
18-22-1	22 mm	44.8 mm	42 mm	9 mm	13.5 mm	290 mm	345 g