




25-24-1

U-ringnyckel 24 mm, SB-pack




## PRODUKTINFORMATION

- U-ringnyckel i metriska dimensioner
- Mattförokromad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Hårdhet 42 - 50 HRc
- Standard: ISO 10102
- -1 i hängförpackning, -2 i industriförpackning

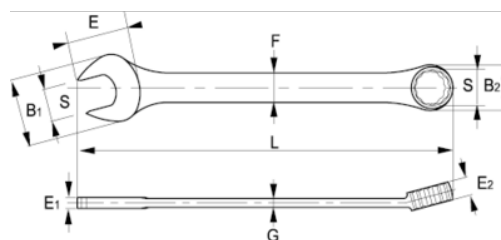

## PRODUKTATTRIBUT

Produkt	<b>S</b>	<b>L</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>F</b>	<b>E</b>	<b>E1</b>	<b>E2</b>	<b>G</b>	
25-24-1	24 mm	270 mm	49.7 mm	36.1 mm	20.3 mm	25 mm	9.2 mm	13.6 mm	6.4 mm	276 g