




**25-32-1**

**U-ringnyckel 32 mm, SB-pack**



## PRODUKTINFORMATION

- U-ringnyckel i metriska dimensioner
- Mattförokromad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Hårdhet 42 - 50 HRc
- Standard: ISO 10102
- -1 i hängförpackning, -2 i industriförpackning

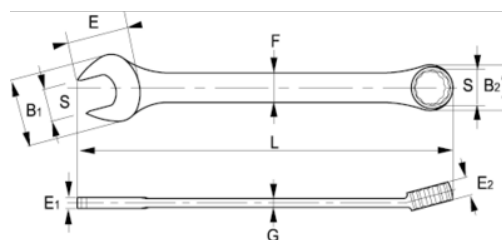

## PRODUKTATTRIBUT

| Produkt        | <b>S</b> | <b>L</b> | <b>B1</b> | <b>B2</b> | <b>F</b> | <b>E</b> | <b>E1</b> | <b>E2</b> | <b>G</b> |  |
|----------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>25-32-1</b> | 32 mm    | 349 mm   | 67.4 mm   | 48.8 mm   | 25.3 mm  | 35.6 mm  | 11.2 mm   | 17.8 mm   | 8 mm     | 567 g                                                                                 |