




25A-18-1

U-ringnyckel 9/16", SB-pack



PRODUKTINFORMATION

- U-ringnyckel i tum-dimensioner
- Mattförokromad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Hårdhet 42 - 50 HRc
- Standard: ISO 10102
- -1 i hängförpackning, -2 i industriförpackning

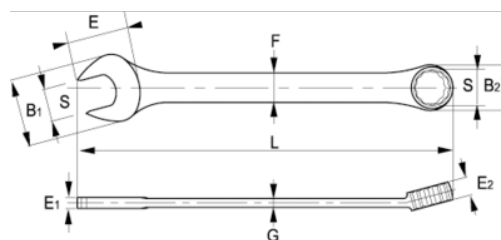

PRODUKTATTRIBUT

Produkt	S	L	B1	B2	F	E	E1	E2	G	 g
25A-18-1	9/16 in	174 mm	30 mm	21.2 mm	11.8 mm	15.8 mm	5.8 mm	8.9 mm	4.6 mm	68 g