




**25A-22-1**  
**U-ringnyckel 11/16", SB-pack**




PRODUKTINFORMATION

- U-ringnyckel i tum-dimensioner
- Mattförokromad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Hårdhet 42 - 50 HRc
- Standard: ISO 10102
- -1 i hängförpackning, -2 i industriförpackning

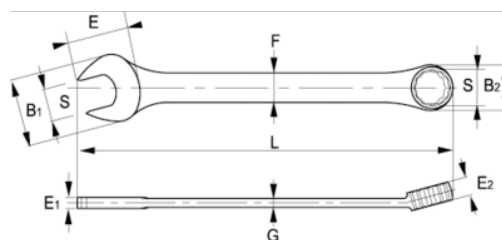

PRODUKTATTRIBUT

Produkt	<b>S</b>	<b>L</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>F</b>	<b>E</b>	<b>E1</b>	<b>E2</b>	<b>G</b>	
<b>25A-22-1</b>	11/16 in	214 mm	39.4 mm	26.8 mm	14.8 mm	20.5 mm	6.7 mm	10.5 mm	5.2 mm	137 g