




25A-24-1

U-ringnyckel 3/4", SB-pack



PRODUKTINFORMATION

- U-ringnyckel i tum-dimensioner
- Mattförokromad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Hårdhet 42 - 50 HRc
- Standard: ISO 10102
- -1 i hängförpackning, -2 i industriförpackning

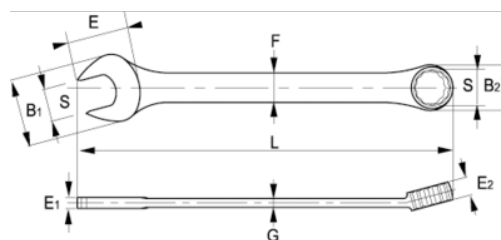

PRODUKTATTRIBUT

Produkt	S	L	B1	B2	F	E	E1	E2	G	 g
25A-24-1	3/4 in	228 mm	41.6 mm	28.3 mm	16.2 mm	21.1 mm	7 mm	11.2 mm	5.2 mm	163 g