




25A-34-1

U-ringnyckel 1,1/16", SB-pack




PRODUKTINFORMATION

- U-ringnyckel i tum-dimensioner
- Mattförokromad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Hårdhet 42 - 50 HRc
- Standard: ISO 10102
- -1 i hängförpackning, -2 i industriförpackning

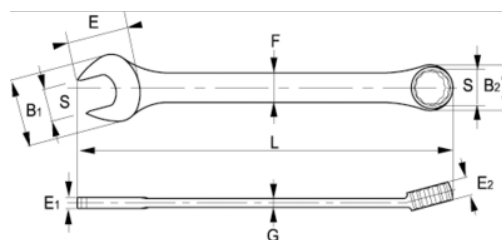

PRODUKTATTRIBUT

Produkt	S	L	B1	B2	F	E	E1	E2	G	
25A-34-1	1.1/16 in	310 mm	58.4 mm	41.6 mm	23.3 mm	29.5 mm	10 mm	14.6 mm	7.2 mm	382 g