



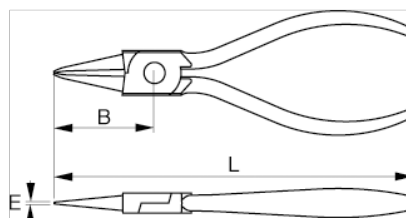
621581

Spårringstång invändig rak 40 - 100 mm






## PRODUKTINFORMATION

- Spårringstång för invändiga spårringar
- raka käftar, smidda spetsar
- Utan retur fjäder
- PVC-belagda handtag
- Svartoxiderad och rostskyddsbehandlad
- Högkvalitativ stållegering
- Hårdhet: 45-50 HRc
- Standard: DIN5254



## PRODUKTATTRIBUT

Produkt	L	B	E			
621581	225 mm	69 mm	2.2 mm	40-100 mm	1 mm	275 g