



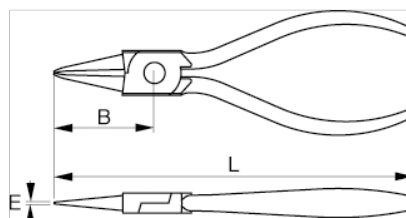
621591

Spårringstång invändig rak 85 - 165 mm






PRODUKTINFORMATION

- Spårringstång för invändiga spårringar
- raka käftar, smidda spetsar
- Utan retur fjäder
- PVC-belagda handtag
- Svartoxiderad och rostskyddsbehandlad
- Högkvalitativ stållegering
- Hårdhet: 45-50 HRc
- Standard: DIN5254



PRODUKTATTRIBUT

Produkt	L	B	E			
621591	310 mm	95 mm	3.1 mm	85-165 mm	1 mm	490 g