




621761

Spårringstång utvändig rak 12 - 25 mm



PRODUKTINFORMATION

- Spårringstång för utvändiga spårringar
- Raka käftar, smidda spetsar
- Med retur fjäder
- PVC-belagda handtag
- Svartoxiderad och rostskyddsbehandlad
- Högkvalitativ stållegering
- Hårdhet: 45-50 HRc
- Standard: DIN5254

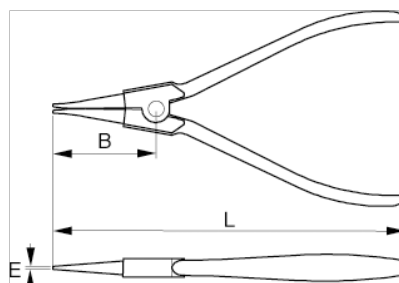

PRODUKTATTRIBUT

Produkt	L	B	E			
621761	140 mm	38 mm	1.2 mm	10-25 mm	1 mm	80 g