




621881

Spårringstång utvändig bockad 40 - 100 mm



## PRODUKTINFORMATION

- Spårringstång för utvändiga spårringar
- 90° bockade käftar, smidda spetsar
- Med retur fjäder
- PVC-belagda handtag
- Svartoxiderad och rostskyddsbehandlad
- Högkvalitativ stållegering
- Hårdhet: 45-50 HRc
- Standard: DIN5254

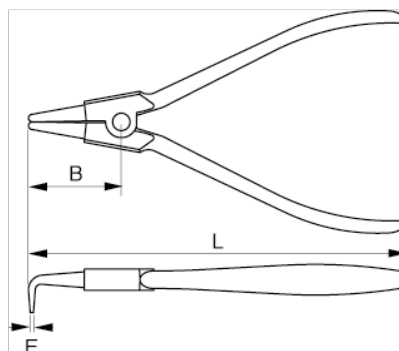

## PRODUKTATTRIBUT

Produkt	L	B	E			
621881	208 mm	52 mm	2.2 mm	40-100 mm	1 mm	275 g