




621891

Spårringstång utvändig bockad 85 - 165 mm



## PRODUKTINFORMATION

- Spårringstång för utvändiga spårringar
- 90° bockade käftar, smidda spetsar
- Med returfjäder
- PVC-belagda handtag
- Svartoxiderad och rostskyddsbehandlad
- Högkvalitativ stållegering
- Hårdhet: 45-50 HRc
- Standard: DIN5254

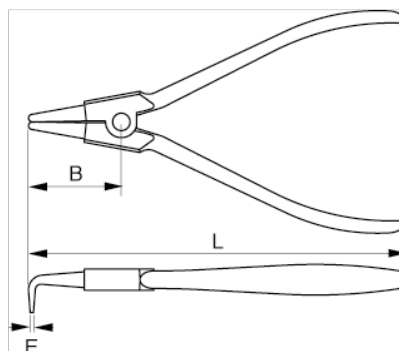

## PRODUKTATTRIBUT

Produkt	L	B	E			
621891	295 mm	74 mm	3.1 mm	85-165 mm	1 mm	490 g