




634V-250-1

Polygriptång isolerad, 250 mm



PRODUKTINFORMATION

- Isolerad polygriptång
- Testad och godkänd för arbete under spänning upp till 1000 V
- Isolerade handtag med mjuk yta, av tvåkomponentsmaterial
- Svart rostskyddsbehandlad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Tandhärdning max 50-57 HRc
- Standard ISO 8976

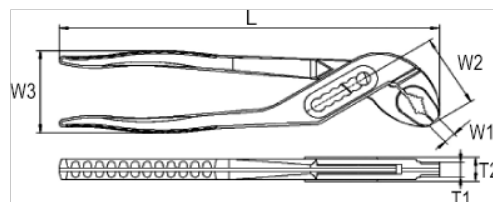

PRODUKTATTRIBUT

Produkt	L	W1	W2	W3	T1	T2	
634V-250-1	240 mm	5 mm	47.5 mm	50 mm	7.5 mm	12.5 mm	310 g