




25A-08-2
U-ringnyckel 1/4", industripack




PRODUKTINFORMATION

- U-ringnyckel i tum-dimensioner
- Mattförokromad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Hårdhet 42 - 50 HRc
- Standard: ISO 10102
- -1 i hängförpackning, -2 i industriförpackning

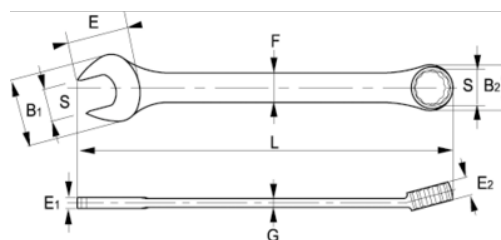

PRODUKTATTRIBUT

Produkt	S	L	B1	B2	F	E	E1	E2	G	 g
25A-08-2	1/4 in	103 mm	15.9 mm	10.6 mm	6.6 mm	7.9 mm	3.7 mm	5.2 mm	3 mm	15 g