




25A-12-2

U-ringnyckel 3/8", industripack



PRODUKTINFORMATION

- U-ringnyckel i tum-dimensioner
- Mattförokromad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Hårdhet 42 - 50 HRc
- Standard: ISO 10102
- -1 i hängförpackning, -2 i industriförpackning

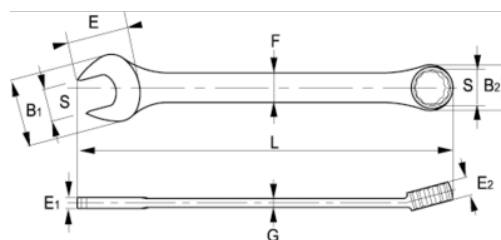

PRODUKTATTRIBUT

Produkt	S	L	B1	B2	F	E	E1	E2	G	 g
25A-12-2	3/8 in	124 mm	21.2 mm	15.1 mm	8.3 mm	10.4 mm	4 mm	6.8 mm	3.4 mm	26 g