




25A-14-2

U-ringnyckel 7/16", industripack



PRODUKTINFORMATION

- U-ringnyckel i tum-dimensioner
- Mattförokromad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Hårdhet 42 - 50 HRc
- Standard: ISO 10102
- -1 i hängförpackning, -2 i industriförpackning

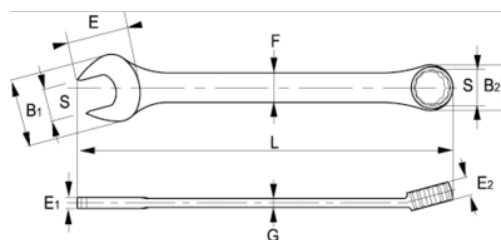

PRODUKTATTRIBUT

Produkt	S	L	B1	B2	F	E	E1	E2	G	 g
25A-14-2	7/16 in	143 mm	26 mm	17.1 mm	9.5 mm	12.6 mm	4.8 mm	7.5 mm	3.6 mm	39 g