




**25A-18-2**  
**U-ringnyckel 9/16", industripack**




**PRODUKTINFORMATION**

- U-ringnyckel i tum-dimensioner
- Mattförokromad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Hårdhet 42 - 50 HRc
- Standard: ISO 10102
- -1 i hängförpackning, -2 i industriförpackning

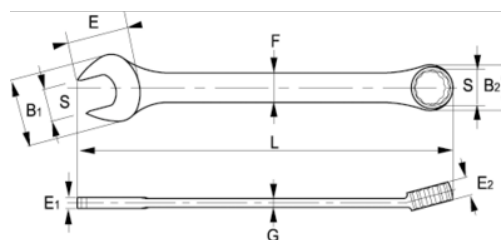

**PRODUKTATTRIBUT**

Produkt	<b>S</b>	<b>L</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>F</b>	<b>E</b>	<b>E1</b>	<b>E2</b>	<b>G</b>	
<b>25A-18-2</b>	9/16 in	174 mm	30 mm	21.2 mm	11.8 mm	15.8 mm	5.8 mm	8.9 mm	4.6 mm	68 g