




**25A-28-2**

**U-ringnyckel 7/8", industripack**




## PRODUKTINFORMATION

- U-ringnyckel i tum-dimensioner
- Mattförokromad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Hårdhet 42 - 50 HRc
- Standard: ISO 10102
- -1 i hängförpackning, -2 i industriförpackning

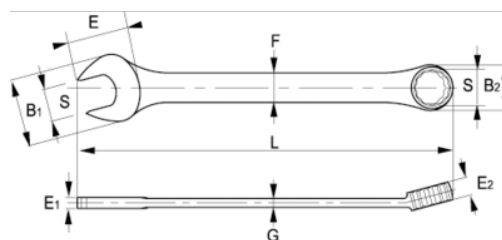

## PRODUKTATTRIBUT

Produkt	<b>S</b>	<b>L</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>F</b>	<b>E</b>	<b>E1</b>	<b>E2</b>	<b>G</b>	
<b>25A-28-2</b>	7/8 in	249.5 mm	45.4 mm	32.4 mm	17.3 mm	22.8 mm	8.6 mm	12.6 mm	6 mm	210 g