




**302-615-2**  
**Rörtång Stillson 24"**




PRODUKTINFORMATION

- Stillson-rörtång som manövreras med en hand
- Av rostskyddsbehandlat smitt, härdat stål
- Tänderna är härdade till 55-60 HRc
- Rostskyddad och epoxilackerad
- För rör från 1" till 4"
- Styckförpackade i kartong
- Standard: US Norm GGG-W-651, Typ I Klass B, UNE 16554

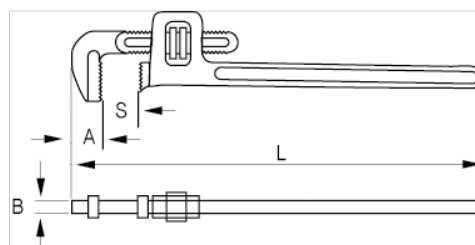

PRODUKTATTRIBUT

Produkt	<b>S</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	 <b>g</b>
<b>302-615-2</b>	3" in	39 mm	26 mm	24" in	615 mm	3200 g