




**52-32-1**


Öppen sexkants rörhylsa, 32 mm, SB-pack

### PRODUKTINFORMATION

- Vinklad hylsnyckel i metriska dimensioner
- Sexkantshylsor
- Mattförokromad yta
- Högkvalitativ stållegering
- Hårdhet 42-50 HRc
- Standard: ISO 1711, ISO 691, ISO 2236
- -1 Butiksförpackning

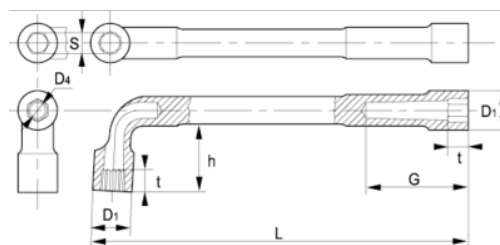

### PRODUKTATTRIBUT

| Produkt        | <b>S</b> | <b>D1</b> | <b>D4</b> | <b>G</b> | <b>h</b> | <b>t</b> | <b>L</b> |  <b>g</b> |
|----------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| <b>52-32-1</b> | 32 mm    | 44.5 mm   | 24 mm     | 88 mm    | 70 mm    | 31 mm    | 330 mm   | 1380 g   |