



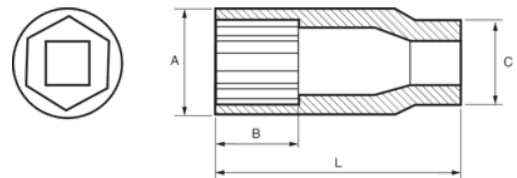
161-10-1

Sexkantskrafthylsa 3/8", lång, 10 mm





## PRODUKTINFORMATION

- Sexkantskrafthylsa 3/8", lång, i metriska dimensioner
- Högkvalitativt krommolybdenstål
- Fosfaterad yta
- För användning med maskin
- Används med låsring
- Dynamic Drive-profil som minskar slitaget på skruvar och muttrar
- Standard: UNE16507, DIN 3129, ISO 2725



PRODUKTATTRIBUT

Produkt		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>L</b>	
<b>161-10-1</b>	10 mm	15.9 mm	10 mm	19 mm	63 mm	77 g