



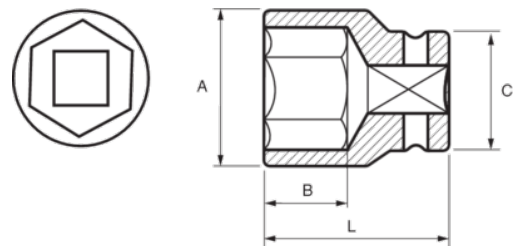
167-24-1

Sexkantskrafthylsa 1/2", 24 mm





PRODUKTINFORMATION

- Krafthylsa 1/2"
- Högkvalitativt krommolybdenstål
- Fosfaterad yta
- För användning med maskin
- Används med låsring
- Dynamic Drive-profil som minskar slitaget på skruvar och muttrar
- Standard: UNE16507, DIN 3129, ISO 2725



PRODUKTATTRIBUT

Produkt		A	B	C	L	
167-24-1	24 mm	34 mm	18 mm	30 mm	40 mm	179 g