




**167-30-1**

**Sexkantskrafthylsa 1/2", 30 mm**



## PRODUKTINFORMATION

- Krafthylsa 1/2"
- Högkvalitativt krommolybdenstål
- Fosfaterad yta
- För användning med maskin
- Används med låsring
- Dynamic Drive-profil som minskar slitaget på skruvar och muttrar
- Standard: UNE16507, DIN 3129, ISO 2725

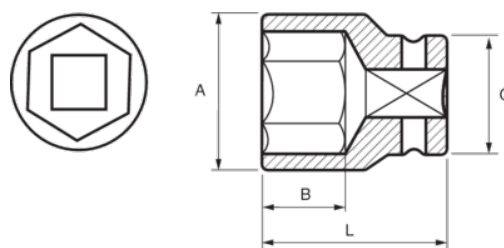

PRODUKTATTRIBUT

| Produkt         |  | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>L</b> |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>167-30-1</b> | 30 mm                                                                             | 42 mm    | 22 mm    | 30 mm    | 44 mm    | 234 g                                                                               |