




173-19-2

Sexkantskrafthylsa 3/4", 19 mm



PRODUKTINFORMATION

- Krafthylsa 3/4", i metrisk dimensioner
- Högkvalitativt krommolybdenstål
- Fosfaterad yta
- För användning med maskin
- Används med låsring
- Dynamic Drive-profil som minskar slitaget på skruvar och muttrar
- Standard: UNE16507, DIN 3129, ISO 2725

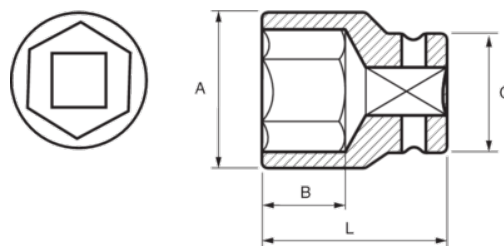

PRODUKTATTRIBUT

Produkt		A	B	C	L	
173-19-2	19 mm	33 mm	21 mm	44 mm	51 mm	349 g