



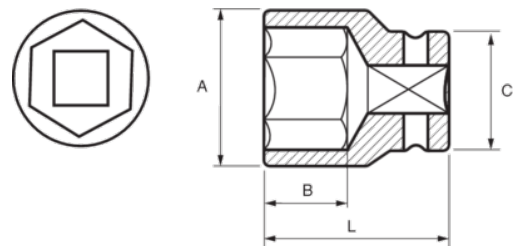
173-34-2

Sexkantskrafthylsa 3/4", 34 mm





PRODUKTINFORMATION

- Krafthylsa 3/4", i metrisk dimensioner
- Högkvalitativt krommolybdenstål
- Fosfaterad yta
- För användning med maskin
- Används med låsring
- Dynamic Drive-profil som minskar slitaget på skruvar och muttrar
- Standard: UNE16507, DIN 3129, ISO 2725



PRODUKTATTRIBUT

Produkt		A	B	C	L	
173-34-2	34 mm	51 mm	27 mm	44 mm	57 mm	509 g