



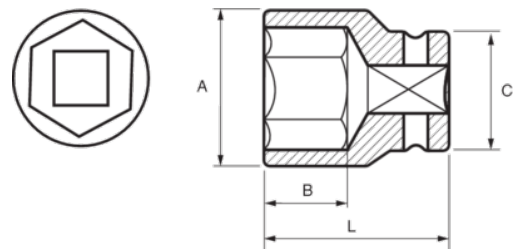
173-55-2

Sexkantskrafthylsa 3/4", 55 mm





## PRODUKTINFORMATION

- Krafthylsa 3/4", i metriska dimensioner
- Högkvalitativt krommolybdenstål
- Fosfaterad yta
- För användning med maskin
- Används med låsring
- Dynamic Drive-profil som minskar slitaget på skruvar och muttrar
- Standard: UNE16507, DIN 3129, ISO 2725



PRODUKTATTRIBUT

Produkt		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>L</b>	
<b>173-55-2</b>	55 mm	77 mm	37 mm	54 mm	70 mm	1109 g