



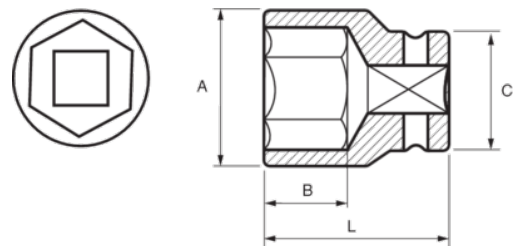
177-22-2

Sexkantskrafthylsa 1", 22 mm





PRODUKTINFORMATION

- Krafthylsor 1"
- Högkvalitativt krommolybdenstål
- Fosfaterad yta
- För användning med maskin
- Används med låsring
- Dynamic Drive-profil som minskar slitaget på skruvar och muttrar
- Standard: UNE16507, DIN 3129, ISO 2725



PRODUKTATTRIBUT

| Produkt |  | A | B | C | L |  |
|-----------------|---|----------|----------|----------|----------|---|
| 177-22-2 | 22 mm | 39 mm | 22 mm | 54 mm | 58 mm | 645 g |