



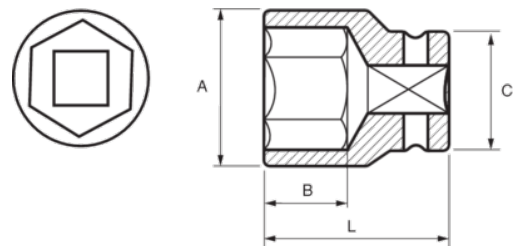
177-24-2

Sexkantskrafthylsa 1", 24 mm





## PRODUKTINFORMATION

- Krafthylsor 1"
- Högkvalitativt krommolybdenstål
- Fosfaterad yta
- För användning med maskin
- Används med låsring
- Dynamic Drive-profil som minskar slitaget på skruvar och muttrar
- Standard: UNE16507, DIN 3129, ISO 2725



PRODUKTATTRIBUT

Produkt		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>L</b>	
<b>177-24-2</b>	24 mm	41 mm	22 mm	54 mm	58 mm	650 g