



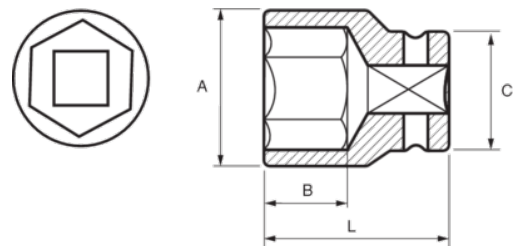
177-60-2

Sexkantskrafthylsa 1", 60 mm





## PRODUKTINFORMATION

- Krafthylsor 1"
- Högkvalitativt krommolybdenstål
- Fosfaterad yta
- För användning med maskin
- Används med låsring
- Dynamic Drive-profil som minskar slitaget på skruvar och muttrar
- Standard: UNE16507, DIN 3129, ISO 2725



PRODUKTATTRIBUT

| Produkt         |  | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>L</b> |  |
|-----------------|---|----------|----------|----------|----------|---|
| <b>177-60-2</b> | 60 mm   | 86 mm    | 47 mm    | 54 mm    | 87 mm    | 1700 g  |