




**604V-160-1**  
**Flacktång isolerad, 160 mm**




**PRODUKTINFORMATION**

- Isolerad flacktång
- Testad och godkänd för arbete under spänning upp till 1000 V
- Av högkvalitativ stållegering
- Egghårdning max 58-65 HRc
- Standard ISO 5745

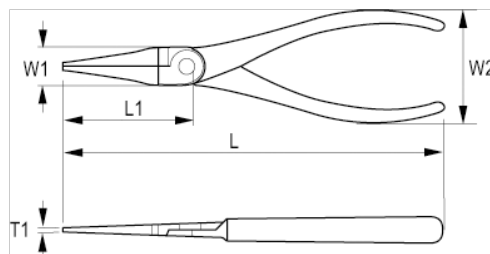

**PRODUKTATTRIBUT**

Produkt	<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>W1</b>	<b>W2</b>	<b>T1</b>	 <b>g</b>
<b>604V-160-1</b>	158 mm	48 mm	17 mm	50 mm	9 mm	150 g