



167-38-1


Sexkantskrafthylsa 1/2", 38 mm



PRODUKTINFORMATION

- Krafthylsa 1/2"
- Högkvalitativt krommolybdenstål
- Fosfaterad yta
- För användning med maskin

- Används med låsring
- Dynamic Drive-profil som minskar slitaget på skruvar och muttrar
- Standard: UNE16507, DIN 3129, ISO 2725

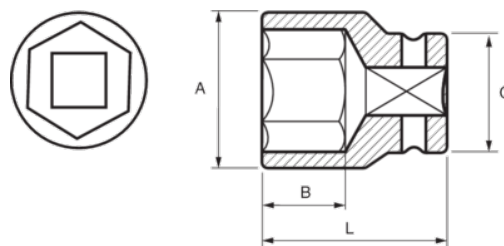

PRODUKTATTRIBUT

Produkt		A	B	C	L	
167-38-1	38 mm	50 mm	23 mm	40 mm	48 mm	480 g