



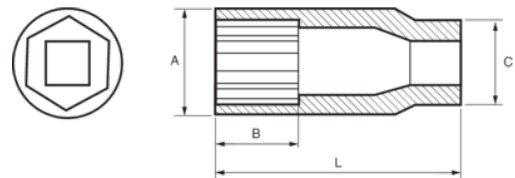
161-10-1/161-17-1

Sexkantskrafthylsor 3/8", långa, mm





PRODUKTINFORMATION

- Sexkantskrafthylsa 3/8", lång, i metriska dimensioner
- Högkvalitativt krommolybdenstål
- Fosfaterad yta
- För användning med maskin
- Används med låsring
- Dynamic Drive-profil som minskar slitaget på skruvar och muttrar
- Standard: UNE16507, DIN 3129, ISO 2725



PRODUKTATTRIBUT

Produkt		A	B	C	L	
161-10-1	10 mm	15.9 mm	10 mm	19 mm	63 mm	77 g
161-13-1	13 mm	19.7 mm	10 mm	19 mm	63 mm	96 g
161-17-1	17 mm	24.5 mm	11 mm	22 mm	63 mm	184 g