

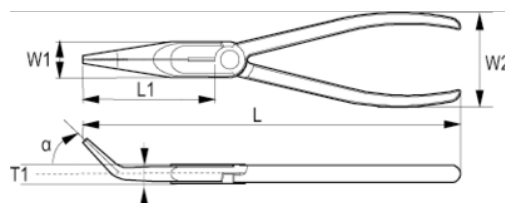


613-160-1/613-200-1 Spetstänger, bockade






PRODUKTINFORMATION

- Spetstång, bockad
- Spetsvinkel 45°
- Med induktionshärdad skäregg för mjuk och hård tråd
- Handtag med mjuk yta, av tvåkomponentsmaterial
- Polerad yta
- Av högkvalitativ stållegering
- Egghärdning max 58-65 HRc
- Standard ISO 5745
- Max. klippkapacitet: 1- koppartråd, 2- medelhård tråd



PRODUKTATTRIBUT

Produkt	L	L1	W1	W2	T1			
613-160-1	158 mm	48 mm	18 mm	50 mm	9 mm	1.6 mm	1.0 mm	132 g
613-200-1	197 mm	74 mm	18 mm	50 mm	10.5 mm	1.6 mm	1.0 mm	180 g