




## 604V-160-1 Flacktänger, isolerade




### PRODUKTINFORMATION

- Isolerad flacktång
- Testad och godkänd för arbete under spänning upp till 1000 V
- Av högkvalitativ stållegering
- Egghårdning max 58-65 HRc
- Standard ISO 5745

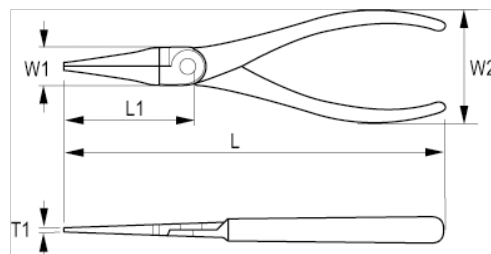

### PRODUKTATTRIBUT

Produkt	L	L1	W1	W2	T1	 g
604V-160-1	158 mm	48 mm	17 mm	50 mm	9 mm	150 g